

管口浄化フィルター


KJF-50 / KJF-75 / KJF-100

特徴

- 雨水分流除塵機「ぶんりゅうⅠ」あるいは「ぶんりゅうⅡ」との併用をおすすめしますが、単独での使用も可能です
- 内蔵されているフィルターの濾過効果により、 100μ (0.1mm) を超える塵埃のほぼすべてを捕捉し、浄化します
- 内部構造を工夫することでメンテナンスは通常、数か月～半年に1回程度ですみ、長期にわたる継続使用を可能にしました



仕様

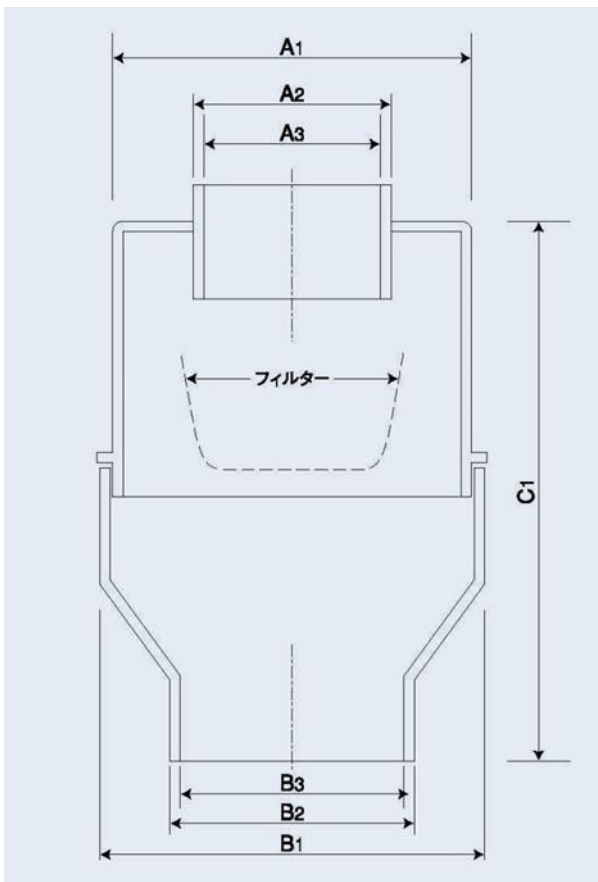

外寸法 (単位:mm)		KJF-50 (50A用)	KJF-75 (75A用)	KJF-100 (100A用)
	A1	140	165	215
	A2	66.6	97.5	120.8
	A3	60.6	89.7	114.8
	B1	150	178	228
	B2	82	122	148
	B3	76	114	140
	C1	235	290	378
筐体材質	硬質塩化ビニル樹脂			
フィルター材質	ポリエステル長繊維不織布			

